


FAMIX Deaerator

Vakuum-Entgasung / Druck-Entgasung

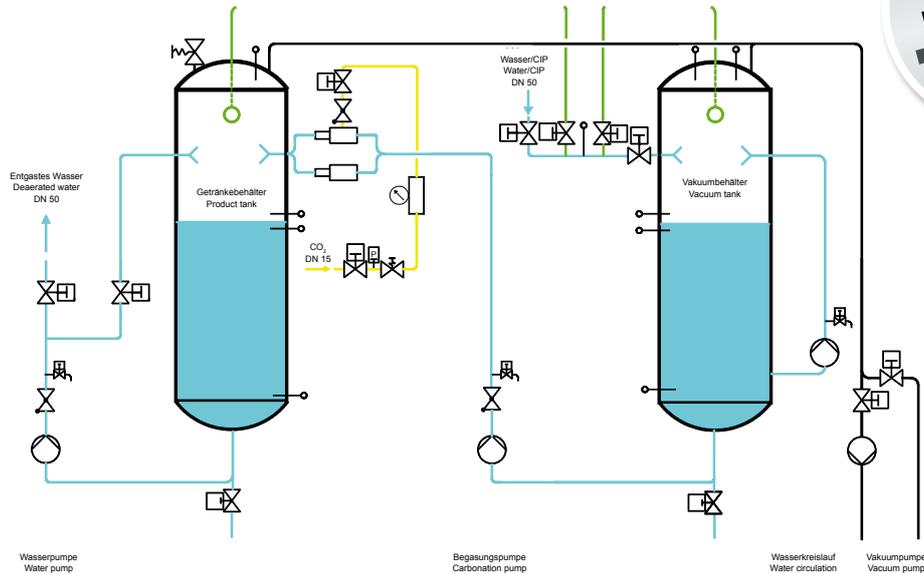

Leistung	4.000–50.000 l/h
Standardausstattung	<ul style="list-style-type: none"> • Luftgekühlte Vakuumpumpe • Kreiselpumpe zur Förderung aus Vakuum • Kreiselpumpe für Kreislauf 2. Entlüftungsstufe • Vollautomatische Steuerung der Produkte und Reinigung
Optionen	<ul style="list-style-type: none"> • Begasungspumpe mit Karbonisierereinheit • Durchflussmesser und Feineinstellung für CO₂-Zugabe von 0–2 g/l zur Verdrängung des restlichen Sauerstoffs • Zweiter Entgasungsbehälter zur Reduzierung des Rest O₂-Wertes auf ≤ 0,1 mg/l • Reduzierung des Restsauerstoffgehalts im zweiten Entgasungsbehälter durch Kreiselpumpe auf ≤ 0,05 mg/l
Maße	<ul style="list-style-type: none"> • Kleinster FAMIX Deaerator: 1.600 x 1.500 x 2.300 mm • Größter FAMIX Deaerator: 3.200 x 1.900 x 2.800 mm
Gewicht	500–1.500 kg
Anschlüsse	400 V / 50 Hz / 3 Ph
Steuerung	Siemens S7

FAMIX GmbH
Benzstraße 4
50259 Pulheim
DEUTSCHLAND

info@famix.de
Phone: +49 2238 54890
www.famix.de

