


FAMIX TurboDigi S

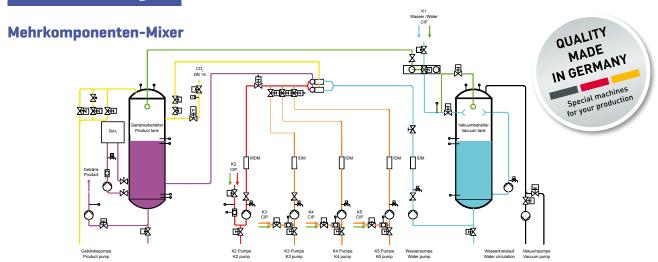

Leistung	4.000–50.000 l/h
Standardausstattung	 Luftgekühlte Vakuumpumpe für Wasserentgasung Kreiselpumpe und Durchflussmesser für Wasser Drehzahlgeregelte Sinuspumpen und Durchflussmesser für Sirup und Grundstoff Drehzahlgeregelte Kolbendosierpumpen und Durchflussmesser für kleine Mengen Digitale Mengenverhältnisregelung für das Verhältnis zwischen den Komponenten FAMIX Karbonisier- und Mischeinheit zum hochhomogenen Mischen von Wasser und den Komponenten CO₂-Druck-Temperatur-Verhältnisregler Vollautomatische Steuerung der Produkte und Reinigung
Sonderausstattung	 2-fach Vakuum-Entlüftung zur Reduzierung des Restsauerstoffgehalts Prozess-Analysensysteme zur Inline-Überwachung von Brix, CO₂ und Leitfähigkeit Massedurchflussmesser mit Brix-Messung für Sirup Integrierte Kühlung mit Plattenwärmetauscher
Maße	 Kleinster FAMIX TurboDigi S: 3.200 x 2.000 x 2.300 mm Größter FAMIX TurboDigi S: 4.500 x 2.000 x 2.800 mm
Gewicht	1.000–2.400 kg
Anschlüsse	400 V / 50 Hz / 3 Ph
Steuerung	Siemens S7

FAMIX GmbH Benzstraße 4 50259 Pulheim DEUTSCHLAND info@famix.de

Phone: +49 2238 54890

www.famix.de

